Dell™ OptiPlex™ XE

セットアップと機能情報

デスクトップ — 正面図と背面図

1 ドライブアクティビティライト
2 Wi-Fi アクティビティライト
3 ネットワークアクティビティライト 1
4 ネットワークアクティビティライト 2
5 DVD ドライブベイ
6 USB 2.0 コネクタ（2）
7 外部電源ボタンコネクタ
8 診断ライト（4）
9 電源ボタン、電源ライト
10 電源装置診断ボタン
11 電源装置診断ライト
12 カバーリリースラッチ
13 パドロックリング
14 セキュリティケーブルスロット
15 電源ケーブルコネクタ
16 背面パネルコネクタ
17 拡張カードスロット（4）
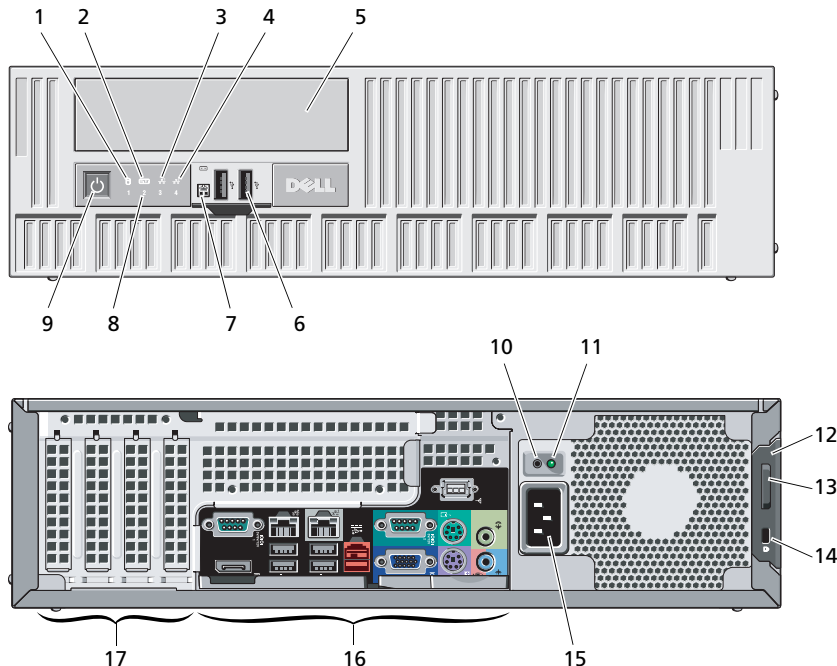
警告について

⚠ **警告：警告とは、物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。**

認可モデル：D01D、認可タイプ：D01D001 – デスクトップ
認可モデル：D01S、認可タイプ：D01S001 – スモールフォームファクタ

2009 年 11 月

SFF（スモールフォームファクタ）— 正面図と背面図
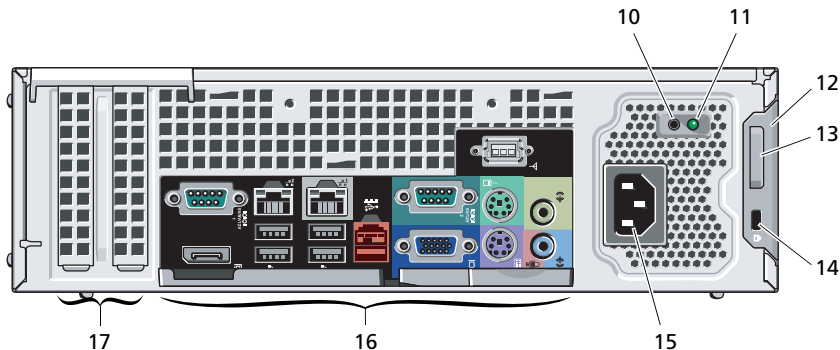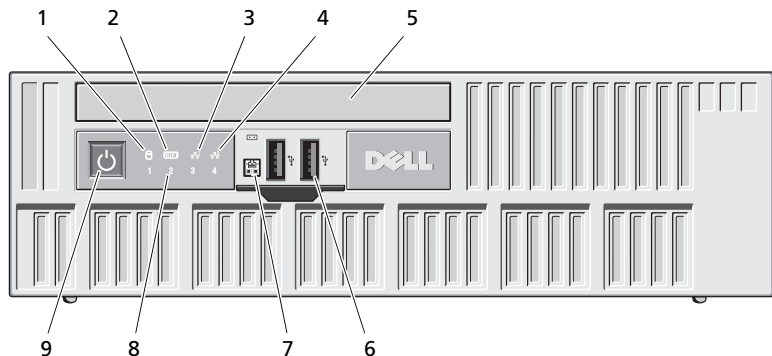
1	ドライブアクティビティライト
2	Wi-Fi アクティビティライト
3	ネットワークアクティビティライト 1
4	ネットワークアクティビティライト 2
5	DVD ドライブベイ
6	USB 2.0 コネクタ（2）
7	外部電源ボタンコネクタ
8	診断ライト（4）
9	電源ボタン、電源ライト
10	電源装置診断ボタン
11	電源装置診断ライト
12	カバーリリースラッチ
13	パドロックリング
14	セキュリティケーブルスロット
15	電源ケーブルコネクタ
16	背面パネルコネクタ
17	拡張カードスロット（2）

デスクトップおよびスモールフォームファクタ — 背面パネル
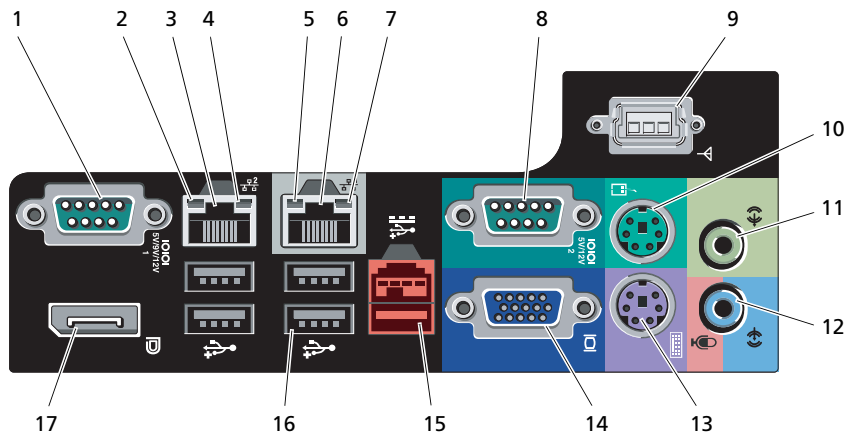
1 シリアルコネクタ 1
2 リンク保全ライト 2
3 ネットワークアダプタコネクタ 2
4 ネットワークアクティビティライト 2
5 リンク保全ライト 1
6 ネットワークアダプタコネクタ 1
7 ネットワークアクティビティライト 1
8 シリアルコネクタ 2
9 Wi-Fi コネクタ
10 PS/2 マウスコネクタ
11 ライン出力コネクタ
12 ライン入力 / マイクコネクタ
13 PS/2 キーボードコネクタ
14 VGA コネクタ
15 24V パワード USB 2.0 コネクタ
16 USB 2.0 コネクタ（4）
17 DisplayPort

クイックセットアップ

警告：本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。ベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。

メモ：デバイスには、ご注文いただかないと同梱されていないものもあります。

1 ネットワークケーブルを接続します（オプション）。

USB キーボードまたはマウスを接続します（オプション）。

3 モニターの接続には、次のいずれかのケーブルを 1 本のみ使用します。

a VGA ケーブル（青）。

b DisplayPort ケーブル。

c DisplayPort アダプターに接続した DVI ケーブル。

d DisplayPort アダプタに接続した VGA ケーブル。

4 電源ケーブル（単一または複数）を接続します。

5 モニターとコンピュータの電源ボタンを押します。

仕様

メモ：次の仕様には、コンピュータの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載しています。お使いのコンピュータの仕様を記載した完全な最新リストについては、**support.dell.com** をご覧ください。

システム情報	
チップセット	Intel® Q45/ICH10DO チップセット
プロセッサ	• Intel® Core™2 E7400 • Intel® Pentium® デュアルコア E5300 • Intel® Celeron® 440

ビデオ	
ビデオタイプ：	
内蔵	システム基板内蔵
外付け	PCI-E x16 デュアルチャネルグラフィックスカード DVI ポートコネクタ× 1、および DisplayPort コネクタ× 1
ビデオメモリ：	
内蔵	**Microsoft® Windows® XP** 最大 512 MB の共有ビデオメモリ（システムメモリ 1 GB） 最大 1 GB の共有ビデオメモリ（システムメモリ 2 GB 以上）

ビデオ （続き）	
	Windows Vista® および **Windows 7** 最大 272 MB の共有ビデオメモリ（システムメモリ 1 GB） 最大 784 MB の共有ビデオメモリ（システムメモリ 2 GB） 最大 1,296 MB の共有ビデオメモリ（システムメモリ 3 GB） 最大 1,808 MB の共有ビデオメモリ（システムメモリ 4 GB） 最大 3,856 MB の共有ビデオメモリ（システムメモリ 8 GB） **メモ：**ビデオメモリは、システムメモリの合計容量と、使用するグラフィックアプリケーションに応じて、動的に割り当てられます。
外付け	512 MB

メモリ	
メモリモジュールコネクタ	DIMM スロット× 4
メモリモジュール容量	1 GB、2 GB
メモリのタイプ	1066 MHz DDR3
最小メモリ	1 GB
最大搭載メモリ	8 GB

ドライブ	デスクトップ	スモールフォーム ファクタ
外部アクセス用：		
5.25 インチドライブベイ	1	1（スリムライン）
内部アクセス用：		
3.5 インチ SATA ドライブベイ	2	1
使用可能なデバイス：		
2.5 インチ SATA ハードドライブ	2	2
3.5 インチ SATA ハードドライブ	2	1
5.25 インチ SATA DVD+/-RW ドライブ	1	1（スリムライン）

コントロールライトと診断ライト	
電源ボタンライト	青色のライト — 青色のライトが点灯している場合は、電源がオンの状態であることを示します。青色のライトが点滅している場合はコンピューターがスリープ状態であることを示します。 橙色のライト — コンピュータが起動していない状態で橙色のライトが点灯する場合は、システム基板、または電源に問題があることを示します。橙色のライトが点滅する場合は、システム基板に問題があることを示します。
ドライブアクティビティライト	SATA ハードドライブまたは CD/DVD のアクティビティを示します。 青色のライト — 青色のライトが点滅している場合は、コンピューターがドライブからデータを読み込み中、またはドライブに書き込み中であることを示します。

コントロールライトと診断ライト （続き）	
ネットワーク接続ライト	青色ライト — ネットワークとコンピューターの接続が良好であることを示します。 オフ（消灯）— コンピュータ側でネットワークとの物理的な接続を検出できません。
診断ライト	コンピューターの正面パネルにある 4 つのライトです。診断ライトに関する詳しい情報は、デルサポートサイト（**support.jp.dell.com/manuals**）の『サービスマニュアル』を参照してください。
Wi-Fi® 接続ライト	青色ライト — ネットワークとコンピューターの接続が良好であることを示します。 オフ（消灯）— コンピュータ側でネットワークとの物理的な接続を検出できません。

電源	ワット数	最大熱消費	電圧
デスクトップ（EPA）	300 W	1204（BTU / 時）	100-240 VAC、50/60 Hz、6.0 A
スモールフォームファクタ（EPA）	280 W	1124（BTU / 時）	100-240 VAC、50/60 Hz、5.0 A

メモ：熱消費は電源ユニットのワット数定格によって算出されています。

メモ：電圧設定に関する重要な情報については、コンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項を参照してください。

コイン型電池	3 V CR2032 コイン型リチウムバッテリー

サイズと重量	デスクトップ	スモールフォーム ファクタ
高さ	10.93 cm	8.52 cm
幅	39.65 cm	28.96 cm
奥行	34.90 cm	32.36 cm
重量（最小）	9.38 kg	6.48 kg

環境	
温度	
動作時	10 〜 45°C
保管時	–40 〜 60°C
相対湿度	20 〜 80 %（結露しないこと）
高度：	
動作時	3,048 m 未満
保管時	10,668 m 未満
空気中浮遊汚染物質レベル	G2 またはそれ未満（ISA-S71.04-1985 の定義による）

詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピュータに同梱されている、安全と規制に関するドキュメントを参照してください。また、規制の順守について説明しているホームページ（www.dell.com/regulatory_compliance）からも確認できます。

- 安全に関するベストプラクティス
- 保証について
- 契約条項
- 規制・認定
- 快適な使い方
- エンドユーザーライセンス契約

____